

超高圧水銀ショートアークランプ(小型) 水銀キセノンショートアークランプ

超高圧水銀小型ショートアークランプは、365nm以下の短波長も有効に活用できる光源です。特に強力な紫外線を必要とするスポットキュアシステム用に開発された光源です。


水銀キセノン小型ショートアークランプは、長寿命化を実現するために独自の技術によって開発された、特殊電極を採用した光源です。強度減衰を少なくして、長寿命化を実現しています。

超高圧水銀ショートアークランプ(小型)

製品名	ランプ入力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	極間寸法 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	φ D1 (mm)	φ D2 (mm)	φ D3 (mm)	D4 (ネジ規格)	D5 (ネジ規格)	L4 (リード線)	fig No.
YSH-100	100	18	5.5	0.5	90MAX	80	36.5	10	7.5	9	-	-	-	1
YSH-200	200	57	3.5	2.5	128MAX	100	57.8	16	10	10	M4P0.7	M4P0.7	-	2
YSH-250	250	40	6.5	1.9	152MAX	125	62	20	13	13	M5P0.9	M5P0.8	-	2
YSH-350	350	60	6	2.8	125MAX	101	51.6	20	10	10	No.8-32UNC	No.8-32UNC	-	2
YSH-500	500	48.5	10	2.5	180MAX	150	79	28	13	13	M5P0.9	M5P0.8	-	2
YSH-1000	700-1000	50	16	3	196MAX	166	78.5	30	15	14	M6P1.0	-	130	5
YSH-1200	1200	49	35	3	230MAX	208	104	42	20	19.05	-	-	435	6

水銀キセノンショートアークランプ


製品名	ランプ入力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	極間寸法 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	φ D1 (mm)	φ D2 (mm)	φ D3 (mm)	D4 (ネジ規格)	D5 (ネジ規格)	L4 (リード線)	fig No.
YMXL-U200	200	24	8	2	152MAX	125	68	20	12	12	M4P0.7	M4P0.7	-	4
YMXL-U250	250	22.5	10-13	2	150MAX	123	(38)	24	13	13	-	-	105	3
YMXL-U350	350	25	14	2.5	175MAX	149	64	26	13	13	M5P0.8	M5P0.8	-	3

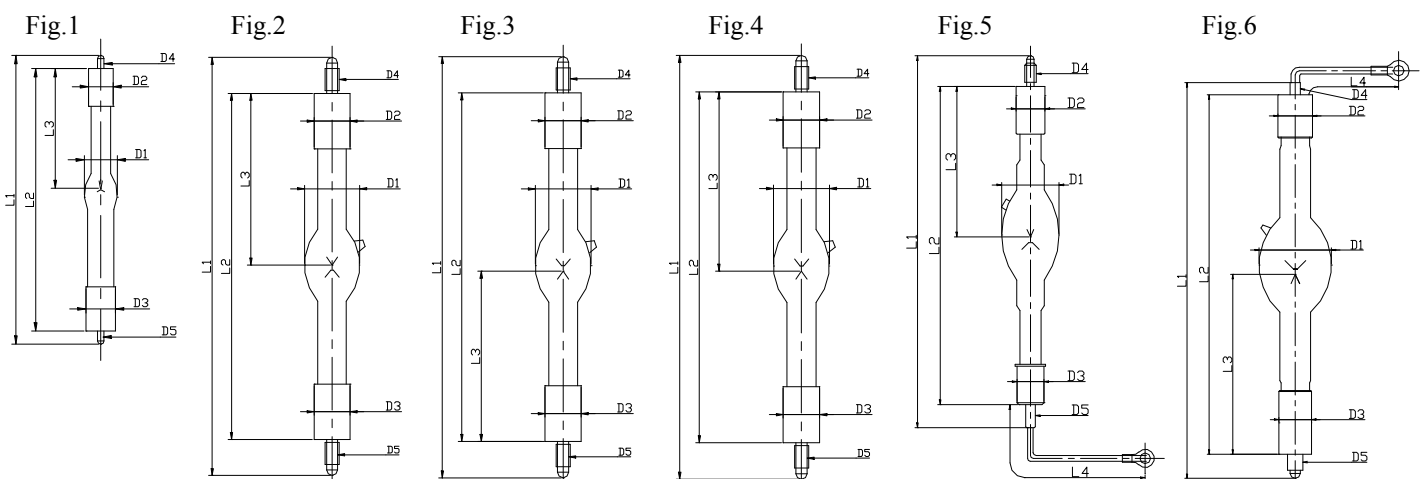

超高圧水銀ショートアークランプ(小型) 水銀キセノンショートアークランプ

分光分布図

● 超高圧水銀ショートアークランプ(小型)

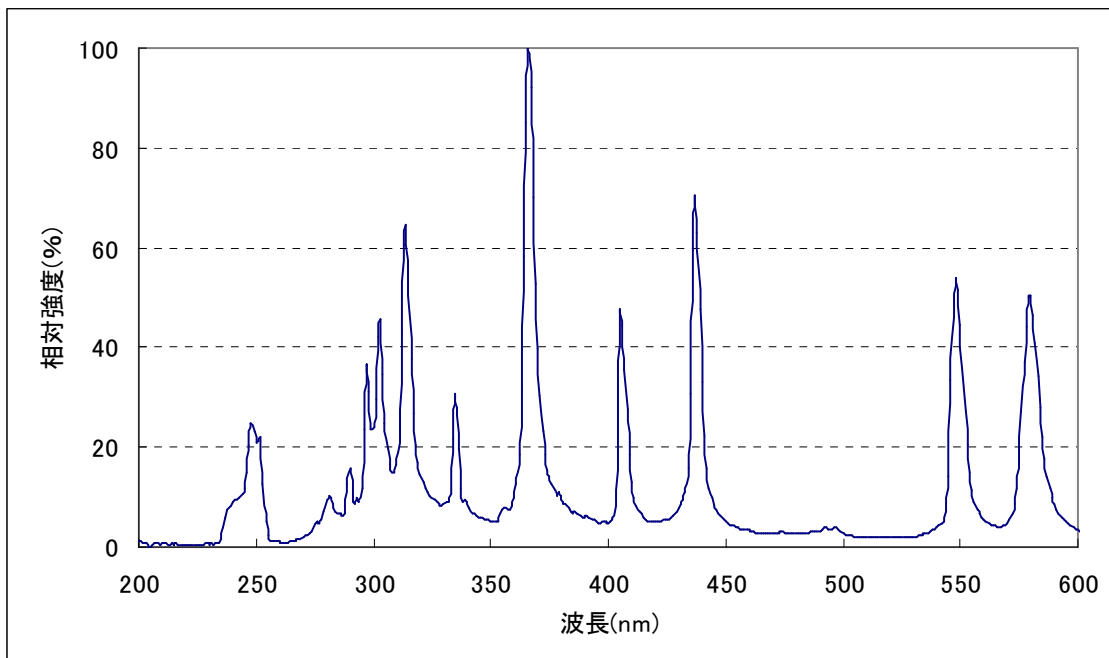

● 水銀キセノンショートアークランプ

